


Tack för förtroendet du visat oss genom att köpa BEHRINGER HEAVY METAL HM300. Denna högvärdiga effektpedal gör det möjligt, att producera tjock, rörlig distorsion plus en ändlös lång ton. Tack vare dess högeffektiva funktioner kan du uppnå det distorsionsljud som är typiskt för hard rock eller heavy metal.

1. REGLAGE

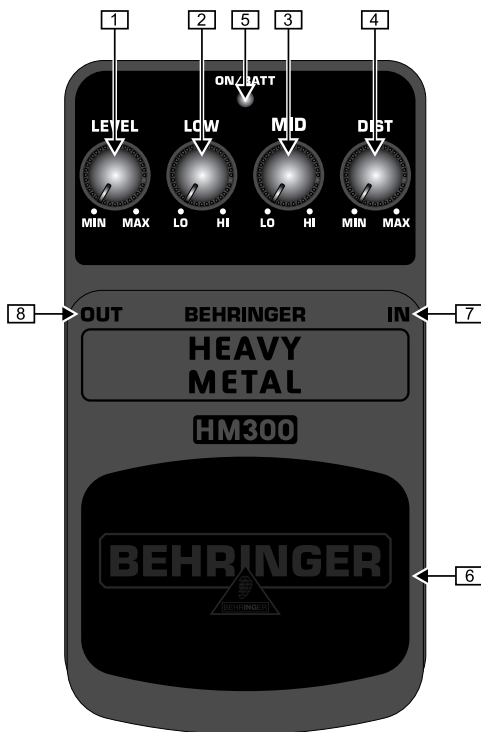


Sedd uppifrån

- [1]** Kontrollen *LEVEL* justerar utgångsnivån.
- [2]** Kontrollen *LOW* tillåter dig att höja/klippa lågfrekvensområdet.
- [3]** Kontrollen *MID* tillåter dig att höja/klippa mellanfrekvensområdet.
- [4]** Kontrollen *DIST* justerar mängden av distorsions effekt och längden på den tid som uppstår för hållningen av tonen. Höga distorsionsinställningar leder till att tonen hålls längre.
- [5]** *ON/BATT* LED tänds, när effekten är aktiverad. Den tjänar även som indikator för batterinivån.
- [6]** Använd fotkontakten för att aktivera/avaktivera effekten.
- [7]** Använd denna 1/4" TS *IN* kontakt för anslutningen av instrumentets kabel.
- [8]** 1/4" TS *OUT* kontakten sänder signalen till din förstärkare.

Använd *DC IN* kontakten för att ansluta ett 9 V nätaggregat (följer inte med).

BATTERIFACKET är placerat under pedalens lock. För att sätta i eller byta ut 9 V batteriet (följer inte med), tryck på fästansordningen med en kulspeppenna och ta bort pedalens lock. Var försiktig och repa inte enheten.

 **HM300 har ingen på/från-brytare. Så snart som du sätter i proppen i IN-kontakten är HM300 påkopplad. När den inte används, ta ut proppen ur IN-kontakten. Det förlänger batteriets livstid.**

SERIENUMRET befinner sig på undersidan.

2. GARANTI

Våra vanliga garantivillkor återfinns på vår hemsida: <http://www.behringer.com>.

3. SPECIFIKATIONER

In	Kontakt	1/4" TS
	Impedans	500 k Ω
Out	Kontakt	1/4" TS
	Impedans	1 k Ω
Strömförsörjning		9 V --- , 100 mA reglerad BEHRINGER PSU-SB 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Strömanslutning		2 mm DC jack, negativ mitt
Batteri		9 V typ 6LR61
Strömförbrukning		30 mA
Mått (H x B x D)		ca 54 mm x 70 mm x 123 mm
Vikt		ca 0,33 kg

BEHRINGER har alltid som mål att upprätthålla de högsta professionella standarderna. Resultatet av dessa ansträngningar är att ändringar ibland kan utföras på befintliga produkter utan att detta meddelas i förväg. Därför kan specifikationerna och utseendet variera gentemot de som anges eller visas.

4. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, **särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.**

Rätten till tekniska ändringar samt ändringar i utförande förbehålles. Här lämnade uppgifter var aktuella vid tidpunkt för tryckning. BEHRINGER påtager sig ingen form av ansvar för förluster som person kan åsamkas om denne litar fullt eller delvis på beskrivning, bild eller uttalande i denna dokumentation. Färger och produktdata kan avvika obetydligt från produkten. Produkter säljs endast via våra auktoriserade återförsäljare. Distributörer och återförsäljare är inte ombud för BEHRINGER och saknar behörighet att ingå överenskommelse i BEHRINGER namn genom någon form av agerande. Ingen del av denna manual får dupliceras, eller överföras, i någon form, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering och inspelning, utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från BEHRINGER International GmbH. **ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.** © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Tyskland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903