


Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av BEHRINGER BASS CHORUS BCH100. Denna ultimativa effektpedal är speciellt avstämd för frekvensområdet för basgitarrer. Tack vara talrika egenskaper uppnår du superhäftiga Chorus Sound med otrolig stereoeffekt.

Chorus-Effekt tillfogar signalen en lätt ostämnd del av originalsignalen, varvid en angenäm, svävande klang uppstår. Den används ofta för att låta signaler klinga bredare.

1. BETJÄNINGSREGLAGE

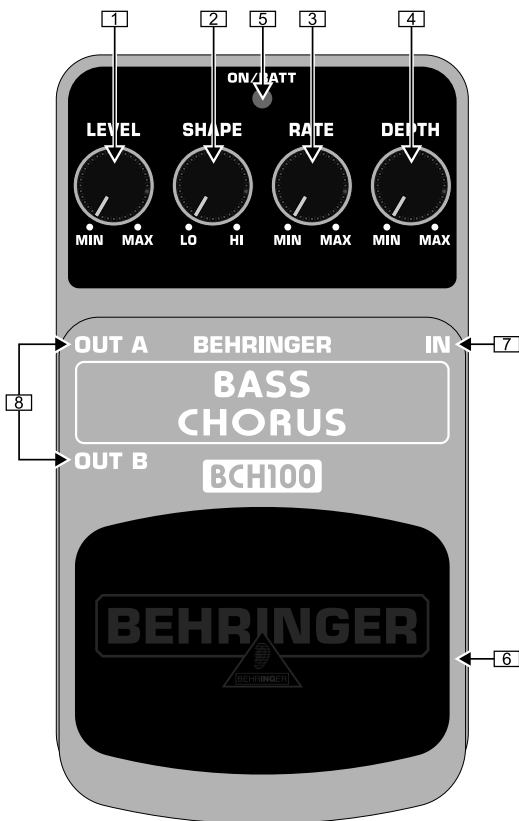


Sedd uppifrån

- 1 LEVEL-reglaget bestämmer utgångsljudstyrkan.
- 2 SHAPE-reglaget minskar andelen ultradjupa frekvenser i effektsignalen, för att uppnå ett definerat, klart sound.
- 3 RATE-reglaget bestämmer hastigheten av Chorus-effekten.
- 4 Med DEPTH-reglaget tillför du en effekt av full, djup klang.
- 5 ON/BATT-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.
- 6 Fotomkopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.
- 7 6,3-mm IN-monohylsanslutning med fasthakning tjänar som anslutning av instrumentet.
- 8 De två 6,3-mm OUT A- och OUT B-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare till din förstärkare. Använd bägge kanalerna för att apparaten ska ge stereoljud. För monoljud används bara OUT A-anslutningen.

DC IN-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).

BATTERIFACKET befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man försiktigt med en kulspetspenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten.

 **BCH100 har ingen On/Off-strömbrytare. BCH100 är driftsklar så snart en kabel är instucken i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då BCH100 inte mer används. Så förlänger du batteriets livslängd.**

SERIENNUMRET befinner sig på apparatens undersida.

2. GARANTI

Våra nuvarande garantivillkor finner du på <http://www.behringer.com>.

3. TEKNISKA DATA

In	Anslutning	6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning
	Impedans	500 k Ω
Out A	Anslutning	6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning
	Impedans	1 k Ω
Out B	Anslutning	6,3-mm monohylsanslutning med fasthakning
	Impedans	1 k Ω
Strömförsörjning		9 V, 100 mA DC, reglerat PSU-SB-CN BEHRINGER 220 VAC Adapter Kina PSU-SB-EU BEHRINGER 230 VAC Adapter Europa PSU-SB-JP BEHRINGER 100 VAC Adapter Japan PSU-SB-SAA BEHRINGER 240 VAC Adapter Australien PSU-SB-UK BEHRINGER 240 VAC Adapter UK PSU-SB-UL BEHRINGER 120 VAC Adapter USA
Nätanslutning		2-mm DC-Anslutning, Center negativ
Batteri		9 V Typ 6LR61
Effektförbrukning		30 mA
Mått (H x B x D)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Vikt		ca. 0,33 kg

Fa. BEHRINGER bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.

4. SÄKERHETSANVISNINGAR

Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för service eller reparationer, **särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.**

Tekniska ändringar och ändringar av utseendet förbehålles. Alla uppgifter var aktuella vid tryckning. De här avbildade eller nämnda namn på andra företag, institutioner eller publikationer och deras respektive logotyper är registrerade varumärken och tillhör dess innehavare. Med användningen av dessa hävdar BEHRINGER® inget anspråk på de registrerade varumärken eller något existerande samband mellan varumärkesinnehavaren och BEHRINGER®. BEHRINGER® garanterar ej för att beskrivningar, illustrationer och uppgifter är rätt och fullständiga. Avbildade färger och specifikationer kan avvika obetydligt från produkten. BEHRINGER® produkter kan enbart köpas hos auktoriserade återförsäljare. Distributörer och återförsäljare är inte några befullmäktigade ombud till BEHRINGER® och saknar behörighet att på något sätt binda BEHRINGER® rättsligt vare sig det handlar om en uttrycklig eller konkludent handling. Denna bruksanvisning är skyddad av upphovsrätten. Varje duplicering resp. Nytryck, även av utdrag och varje återgivning av illustrationer, även i förändrat skick, får endast göras med BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH skriftliga tillåtelse. BEHRINGER är ett registrerat varumärke.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLS

© 2005 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,

47877 Willich-Münchheide II, Tyskland.

Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903