


非常感谢您对我们的信任并购买 BEHRINGER DIGITAL DELAY DD600。这款数字延时效果踏板是专为输送 24-bit 高解析度立体延时音频而设计的, 相当于先进的录音室处理器。由于拥有各种参数控制旋钮, 您能用它在各种场合下随意实现丰富的超酷音乐。

1. 控制元件

- 1 MODE 开关用于选择效果模式 (见下表)。
- 2 D.TIME 控制旋钮, 用于精调延迟时间。延迟时间确定在原始信号后多久重发信号。取决于所选模式, 能在1毫秒至 2000 毫秒之间调节。在 HOLD 与 TEMPO 模式下, D.TIME 失效。
- 3 F.BACK (反馈) 控制旋钮, 调节信号重发量。在 HOLD 模式下, F.BACK 失效。
- 4 LEVEL 控制旋钮, 调节效果电平。
- 5 1/4" TS IN 接口, 用于连接乐器线缆。
- 6 用 1/4" TS TEMPO 接口来连接外置脚踏开关。
- 7 1/4" TS OUT A 接口, 将单声道信号传送到放大器。在 E/D 模式下, 它只传输效果信号。
- 8 PAN OUT 接口以及 OUT A 用于达到全立体延时效果。在 E/D 模式下, 它只是传送无效果处理的信号。
- 9 ON/BATT LED, 当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
- 10 脚踏开关, 用来控制效果的通 / 断。在 HOLD 模式下, 用脚踏开关开始及停止录音。踩下脚踏开关时录制信号, 松开时马上开始播放。

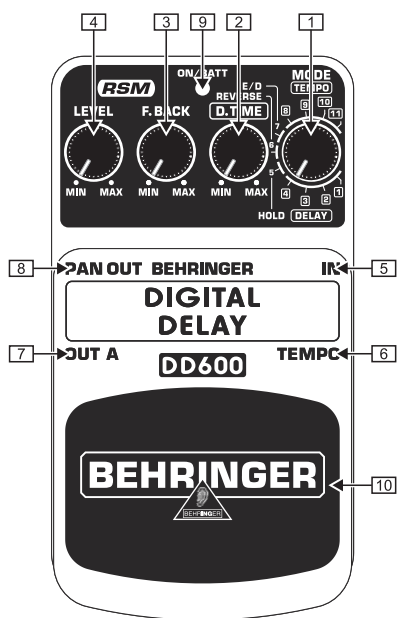

俯视图

MODE	Effect description	D.TIME	
1	DELAY	Short delay	
2		Short to medium delay	
3		Medium to long delay	
4		Long delay	
5	HOLD	Record and play back your performance	(Rec. time: max. 2 s)
6	REVERSE	Signal is repeated in reverse	1000 - 2000 ms
7	E/D	Stereo delay using OUT A and PAN OUT	1 - 400 ms
8	TEMPO	Adds a quarter note	D.TIME disabled. Tap tempo via external foot switch
9		Adds an eighth note	
10		Adds a dotted eighth note	
11		Adds a triplet	

用设备前端的 DC IN 接口接入一个 9V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9V 电池 (不包含), 请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

♦ DD600 没有开关装置。当您把插头插入 IN 接口, DD600 就开始工作。当您不用 DD600 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

- ◇ 在极少情况下, 外部影响 (如, 静电放电) 可能会干扰正常功能, 例如造成声音波动或故障。如果发生这种情况, 请将所连接的放大器的音量调低并暂时断开输入接口来重新启动。

2. 保修

对于当前保修条款, 请参照我们的网站 <http://www.behringer.com>

3. 技术参数

输入	
接口	¼" TS, 500 kΩ
节拍	
接口	¼" TS, 500 kΩ
输出 A	
接口	¼" TS, 1kΩ
PAN 输出	
接口	¼" TS, 1kΩ
电源	9 V-, 100 mA, 稳压 Behringer PSU-SB
	美国 / 加拿大 120 V~, 60 Hz
	欧洲 / 澳大利亚 230 V~, 50 Hz
	中国 220 V~, 50 Hz
	韩国 220 V~, 60 Hz
	日本 100 V~, 50/60 Hz
电源接口	2 mm DC 插头, 中心负极
电池	9 V 6LR61 型
功率消耗	70 mA
尺寸 (H x W x D)	54 mm (2 ⅛") x 70 mm (2 ¾") x 123 mm (4 ⅘")
重量	约 0.39 千克 (0.86 磅)

BEHRINGER 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

4. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业人员进行维修。本使用说明书可在 www.behringer.com 下载。

产品的技术参数及外观若有变化, 恕不另行通知。BEHRINGER 不对任何个人因全部或部分描述, 图片或说明而可能遭受的损失承担责任。产品颜色及技术参数可能会与产品略有差异。我们的产品只通过授权代理商进行销售。经销商及代理商均无权代表 BEHRINGER 承诺维修之事宜等。本说明书享有版权。未经 BEHRINGER International GmbH 的书面许可, 任何一部分均不可以电子档或手工档, 包括照片及录制等方式传播。BEHRINGER, BEHRINGER 标识及 JUST LISTEN 是 BEHRINGER 的商标, 版权所有。© 2009 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, 德国. 电话: +49 2154 9206 0, 传真 +49 2154 9206 4903