


# 金属失真效果器 SM400



非常感谢您对我们的信任并购买 BEHRINGER SUPER METAL SM400。这款优质效果器踏板能产生非常厚重,电子管式失真以及无限延音。由于拥有各种高效特点,您能用它达到典型重摇滚或重金属失真音效。

## 1. 控制元件

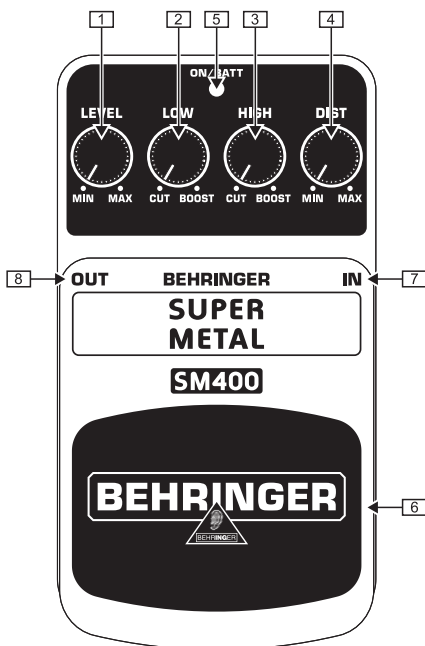

俯视图

- 1 LEVEL 控制旋钮, 调节输出电平。
- 2 LOW 控制旋钮, 能用来增益 / 切除低频段。
- 3 HIGH 控制旋钮, 能用来增益 / 切除高频段。
- 4 DIST 控制旋钮, 用于调节失真效果的量以及产生的延音的长度。高失真设置允许极长延音音调。
- 5 ON/BATT LED, 当效果开启时亮。它还作为电池状态显示器。
- 6 脚踏开关, 用来控制效果的通/断。
- 7 1/4" TS IN 接口, 用于连接乐器线缆。
- 8 1/4" TS OUT 接口, 用于将信号输送到放大器。

用此 DC IN 接口接入一个 9 V 电源适配器 (不包含)。

BATTERY COMPARTMENT 位于踏板盖下面。要安装或更换此 9 V 电池 (不包含), 请用圆珠笔按下踏板盖两边按钮并拿开踏板盖。请注意别刮伤设备。

◆ **SM400 没有开关装置。当您把插头插入 IN 接口, SM400 就开始工作。当您不用 SM400 时, 请将插头从 IN 接口拔出, 从而延长电池寿命。**

SERIAL NUMBER 序列号位于底部。

## 2. 保修

对于当前保修条款, 请参照我们的网站 <http://www.behringer.com>

## 3. 技术参数

### 输入

|    |        |
|----|--------|
| 接口 | ¼" TS  |
| 阻抗 | 500 kΩ |

### 输出

|    |       |
|----|-------|
| 接口 | ¼" TS |
| 阻抗 | 1 kΩ  |

### 电源

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
|                | 9 V $\bar{\text{—}}$ , 100 mA 稳压 Behringer PSU-SB |
| 美国 / 加拿大       | 120 V~, 60 Hz                                     |
| 欧洲 / 英国 / 澳大利亚 | 230 V~, 50 Hz                                     |
| 中国             | 220 V~, 50 Hz                                     |
| 韩国             | 220 V~, 60 Hz                                     |
| 日本             | 100 V~, 50/60 Hz                                  |

电源接口 2 mm 直流电接口, 中心极为负极

电池 9 V 6LR61 型

功耗  $\leq 100$  mA

尺寸 (H x W x D) 约 54 mm (2 ⅛") x 70 mm (2 ¾") x 123 mm (4 ⅙")

重量 约 0.33 kg (0.73 lbs)

BEHRINGER (百灵达) 致力于使产品保持在最专业的水平上, 因而有时会对产品做些修改, 技术参数及产品外观可能会与以上阐述有所不同, 恕不另行通知。

## 4. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 [www.behringer.com](http://www.behringer.com) 下载。

产品的技术参数及外观若有变化, 恕不另行通知。BEHRINGER 不对任何个人因全部或部分描述, 图片或说明而可能遭受的损失承担责任。产品颜色及技术参数可能会与产品略有差异。我们的产品只通过授权代理商进行销售。经销商及代理商均无权代表 BEHRINGER 承诺维修之事宜等。本说明书享有版权。未经 BEHRINGER International GmbH 的书面许可, 任何一部分均不可以电子档或手工档, 包括照片及录制等方式传播。BEHRINGER, BEHRINGER 标识及 JUST LISTEN 是 BEHRINGER 的商标, 版权所有。© 2009 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Münchheide II, 德国. 电话: +49 2154 9206 0, 传真 +49 2154 9206 4903